




Precision meets Quality

Endoscopy
Endoskopie



Edition 2026

The content of this catalogue is the literary property of FENTEX medical GmbH. The reproduction, translation or partial utilization of information is not permitted without prior written authorization from FENTEX medical.

All products shown in this catalogue carry a CE mark and are certified for distribution within the appropriate markets. Please note that some international markets have special certification requirements and that restrictions may apply. Information is available from FENTEX medical upon request.

Please refer to the current version of our general terms and conditions as well as the latest price list for further information on product availability and shipment terms.

We continuously strive to improve and update our products, to always meet or excel our customer's expectations and thus reserve the right to make alterations to our products without prior notice.



FENTEXmedical GmbH is certified according to EN ISO 13485:2016 / A11:2021 and directive 93/42/EEC.

Katalogausgabe 2026

Der Inhalt des vorliegenden Kataloges ist das geistige Eigentum der Firma FENTEX medical GmbH. Reproduktionen, Übersetzungen oder auch die teilweise Verwertung von Informationen hieraus sind untersagt bzw. nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die FENTEX GmbH erlaubt.

Bei Verstößen oder Missbrauch behalten wir uns rechtliche Schritte vor. Die Produkte tragen das CE Zeichen und sind damit für dessen Geltungsbereich zugelassen. Für einzelne geografische Märkte kann eine gesonderte Registrierung bzw. Zertifizierung notwendig sein. Informationen dazu werden auf Anfrage mitgeteilt.

Darüber hinaus gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FENTEX Medical GmbH in der jeweils gültigen Fassung, sowie die jeweils aktuelle Preisliste.

Bitte beachten Sie, dass es in Einzelfällen zu leichten Maßabweichungen kommen kann, die aber die grundlegende Funktion der Produkte nicht beeinträchtigen. Modelländerungen vorbehalten.



FENTEXmedical GmbH ist zertifiziert nach EN ISO 13485:2016 / A11:2021 und der Richtlinie 93/42/EWG.

Contact Details

Kontaktinformationen

FENTEXmedical GmbH
take-off GewerbePark 2
D-78579 Neuhausen ob Eck
Germany

Tel. +49 (0) 7467 – 949 62 0
Fax +49 (0) 7467 – 949 62 17

info@fentexmedical.com
www.fentexmedical.com

General Information Allgemeine Information

PRECISION MEETS QUALITY

FENTEXmedical GmbH is a medical company specializing in manufacturing and marketing of surgical instruments and endoscopy systems for ENT and Head & Neck surgeons.

Especially in this part of the human body with its anatomical and functional complexity and high aesthetic demands special skills are required. It is our mission not only to meet but to surpass these requirements with our products and services.

PRECISION MEETS QUALITY

FENTEXmedical GmbH ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb chirurgischer Instrumente und Endoskopiesysteme für die Hals- Nasen und Ohrenheilkunde spezialisiert hat.

Gerade in diesem Bereich des menschlichen Körpers sind aufgrund der anatomischen und funktionalen Komplexität sowie der hohen ästhetischen Anforderungen besondere Qualitäten gefordert. Es ist unsere Mission, diese Qualitätsanforderungen mit unseren Produkten und Dienstleistungen nicht nur zu erfüllen sondern zu übertreffen.

Precision

We maintain a close cooperation with all of the medical specialists involved in head & neck surgery, including ENT-, Otolaryngologists and Plastic Surgeons. This cooperation allows us to precisely adapt the instrument and match it with the requirements of a particular operational technique. It also ensures that the latest developments are being consistently incorporated into our products. Together with our superior design and finishing we help to ensure your surgical achievements.

Präzision

Wir pflegen die enge Kooperation mit Spezialisten aller im Kopf- und Halsbereich tätigen chirurgischen Disziplinen. Dadurch können wir Ihnen für jede Indikation das passende Instrument bereitstellen und halten unser gesamtes Sortiment auf dem aktuellen Stand der medizinischen Entwicklung. Die Präzision in der Ausführung der Instrumente sichert Ihnen den Operationserfolg.

Customer Orientation

We market our products world wide through highly qualified specialist dealers thus achieving a maximum in local customer-service and -support. Our organisation is open to suggestions from clinical users and demand for custom made devices.

Kundenorientierung

Wir vertreiben unsere Produkte weltweit durch ein fachlich versiertes Händlernetz und erreichen dadurch ein Maximum in der Kundenbetreuung vor Ort. Darüber hinaus sind wir auch jederzeit ansprechbar im Hinblick auf die Sonderwünsche unserer Kunden.



507086FX

TWIM-CAM HD USB FLEX
TWIM-CAM HD USB FLEX

- Multifunctional system
- Camera and light source
- Image and video recording
- Full HD resolution
- Multilingual menu
- 8 endoscope presets available

- Multifunktionssystem
- Kamera und Lichtquelle
- Bild- und Videoaufzeichnung
- Full-HD-Auflösung
- Mehrsprachiges Menü
- 8 Endoskop-Voreinstellungen verfügbar

Endoscopy Endoskopie

Technical Data

Camera head

Camera head: Aspect ratio: 16:9
Image sensor: 1/2" CMOS

Voltage range (current consumption)

100-240 V (95 VA)

Frequency

50 Hz, 60 Hz (Rolling shutter)

Device protection

2x T3,15 A

Video system

Image resolution, camera system incl. sensor:
1920 x 1080 px (full HD)
TV resolution: > 900 lines; horizontal
Sensitivity: < 3 lux (1/1,4)
White balance automatically, with data hold
Recording: Image format: JPG, Full HD 1920 x 1080 px
Video format: Full HD 1920 x 1080 px
Connection device front: USB (A) (max. 256 GB, USB sticks)

Lamp

LED lamp, comparable 50 W (lifetime 30.000 h)

Light guide connection

Storz

Connections

<i>Video out terminal:</i>	<i>Other connections:</i>
1x HDMI	1 x USB (A) (Service)
1x DVI	1 x Remote IN (footswitch)
1x SDI	1 x RJ45 (Service)
1x VIDEO	

Protection class (acc.to IEC 60601-1)

I

Safety class

Applied part: BF (Camera head); BF (Light guide connector)

IP code

20

Standard

IEC 60601-1-2
Device classification (EU) 2017/745, annex VIII: I

Features

White balance	Freeze function
Digital zoom	8 endoscope presets
On-screen-menu	Multilingual menu
Flex button (fiberscope preset)	

Dimensions

Control unit: 307 x 85 x 259 mm (WxHxD)
Weight: approx. 4kg

Delivery contains

CCU, camera head with 3,05m (10ft) cable, mains cable, HDMI cable, user manual

Technische Daten

Kamerakopf

Bildformat: 16:9
Bildsensor: 1/2" CMOS

Spannungsbereich (Stromverbrauch)

100-240 V (95 VA)

Frequenz

50 Hz, 60 Hz (Rolling Shutter)

Geräteschutz

2x T3,15 A

Videosystem

Bildauflösung, Kamerasystem inkl. Sensor:
1920 x 1080 px (Full HD)
TV-Auflösung > 900 Zeilen; horizontal
Empfindlichkeit: < 3 Lux (1/1,4)
Weißabgleich automatisch, mit Datenhaltefunktion
Aufnahme: Bildformat: JPG, Full HD 1920 x 1080 px
Videoformat: Full HD 1920 x 1080 px
Anschluss vorne: USB (A) (max. 256 GB, USB-Sticks)

Lampe

LED-Lampe, vergleichbar mit 50 W (Lebensdauer 30.000 h)

Lichtleiteranschluss

Storz

Anschlüsse

<i>Signalansgänge:</i>	<i>Andere Anschlüsse:</i>
1x HDMI	1 x USB (A) (Service)
1x DVI	1 x Remote IN (Fußschalter)
1x SDI	1 x RJ45 (Service)
1x VIDEO	

Schutzklasse (gemäß IEC 60601-1)

I

Sicherheitsklasse

Angewandtes Teil: BF (Kamerakopf)
BF (Lichtleiteranschluss)

IP Code

20

Standard

IEC 60601-1-2
Geräteklassifizierung (EU) 2017/745, Anhang VIII: I

Ausstattung

Weißabgleich	Freeze-Funktion
Digitaler Zoom	8 Endoskop-Voreinstellungen
Bildschirmmenü	Mehrsprachiges Menü
Flex-Taste (Voreinstellung für Fiberskope)	

Abmessungen

Steuereinheit: 307 x 85 x 259 mm (BxHxT)
Gewicht: ca. 4 kg

Lieferung enthält

CCU, Kamerakopf mit 3,05 m (10 ft) Kabel, Netzkabel, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung



507105FX **ONE-CAM HD, 1-Chip Full HD Camera**
ONE-CAM HD, 1-Chip Full HD Kamera

- Full HD resolution
- High speed shutter
- Multilingual menu
- 3 user settings storable
- Remote camera head
- Image- / Video recording

- Full HD Auflösung
- High speed shutter
- Mehrsprachiges Menü
- 3 Benutzerprofile speicherbar
- Remote Kamerakopf
- Bild- /Videoaufnahme

Endoscopy Endoskopie

Technical Data

Camera head

Aspect ratio: 16:9
Image sensor: 1/3" MOS
Immersible (using the attached cap)

Voltage range (current consumption):

100–240 V (25 VA)

Frequency

50–60 Hz

Device protection

2 x T3,15 A

Video system

Image resolution: full HD 1920 x 1080
TV resolution: > 1000 lines
Sensitivity: < 3 lux (1/1,4)
White balance automatically
Shutter speed: 1/50 (1/60) to 1/100.000 sec

Recording

Image format: JPG 1920 x 1080
Video format: Full HD 1920 x 1080; Mpeg-4
(H.264 Codec); Image rate 60fps
Connection: USB (A)

Connections

Video out terminal	Other connections
1 x HDMI / DVI	1 x USB (A) (USB-keyboard)
1 x Y-Pb-Pr (Component)	1 x Remote IN (footswitch)
1 x Video (PAL / NTSC)	1 x Remote OUT (video printer, video recorder,...)
1 x S-Video (PAL / NTSC)	1 x RJ45 (Service)

Protection class (acc.to IEC 60601-1)

I

Safety class

BF

IP-Code

IP 20

Standard

IEC 60601-1-2 / IEC 6001-1-1

Device classification

I

Features

White balance, boost function
On-screen-menu
3 user settings storable
2.5 digital zoom
Freeze function
Character generator

Dimensions control unit

360 mm x 125 mm x 351 mm (W x H x D);
weight: approx. 4.5 kg

Delivery contains

CCU, camera head with 3,05 m (10 ft) cable, mains cable,
Y/C cable, BNC cable, HDMI-DVI cable, HDMI cable, user
manual

Technische Daten

Kamerakopf

Bildformat 16:9
Bildsensor: 1/3" MOS
Einlegbar (mit der angebrachten Kappe)

Spannungsbereich (Stromverbrauch)

100–240 V (25 VA)

Frequenz

50–60 Hz

Geräteschutz

2 x T3,15 A

Videosystem

Bildauflösung: Full HD 1920 x 1080
TV-Auflösung: > 1000 Zeilen
Empfindlichkeit: < 3 Lux (1/1,4)
Automatischer Weißabgleich
Automatikverschluss: 1/50 (1/60) bis 1/100.000 sec

Aufnahme

Bildformat: JPG 1920 x 1080
Videoformat: Full HD 1920 x 1080; Mpeg-4
(H.264 Codec); Bildrate 60fps
Anschluss: USB (A)

Anschlüsse

Signalausgänge	Andere Anschlüsse
1 x HDMI / DVI	1 x USB (A) (USB-Tastatur)
1 x Y-Pb-Pr	1 x Remote IN (Fußschalter)
1 x Video (PAL / NTSC)	1 x Remote OUT (Video printer, Videorekorder,...)
1 x S-Video (PAL / NTSC)	1 x RJ45 (Service)

Schutzklasse (nach IEC 60601-1)

I

Sicherheitsklasse

BF

IP-Code

IP 20

Standard

IEC 60601-1-2 / IEC 6001-1-1

Geräteklassifizierung

I

Ausstattung

Weißabgleich, Boost-Funktion
On-Screen-Menü
3 Benutzereinstellungen speicherbar
2,5 x Digitaler Zoom
Freeze-Funktion
Zeichengenerator

Abmessungen Steuergerät

360 mm x 125 mm x 351 mm (B x H x T);
Gewicht: ca. 4,5 kg

Lieferung enthält

CCU, Kamerakopf mit 3,05 m (10 ft) Kabel, Netzkabel,
Y/C-Kabel, BNC-Kabel, HDMI-DVI-Kabel, HDMI-Kabel,
Bedienungsanleitung



507090FX **TRE-CAM HD**, 3-Chip Full HD Camera
TRE-CAM HD, 3-Chip Full HD Kamera

- Full HD resolution
- High speed shutter
- Multilingual menu
- 3 user settings storable
- Remote camera head
- Image- / Video recording

- Full HD Auflösung
- High speed shutter
- Mehrsprachiges Menü
- 3 Benutzerprofile speicherbar
- Remote Kamerakopf
- Bild- / Videoaufnahme

Endoscopy Endoskopie

Technical Data

Camera head

Aspect ratio: 16:9
 Image sensor: 3 x 1/3" MOS
 Immersible (using the attached cap)

Voltage range (current consumption)

100–240 V (40 VA)

Frequency

50–60 Hz

Device protection

2 x T3,15 A

Video system

Image resolution: full HD 1920 x 1080
 TV resolution: > 1000 lines
 Sensitivity: < 3 lux (1/1.4)
 White balance automatically
 Shutter speed: 1/50 (1/60) to 1/100.000 sec

Recording

Image format: JPG 1920 x 1080
 Video format: Full HD 1920 x 1080; Mpeg-4
 (H.264 Codec); Image rate 60fps
 Connection: USB (A)

Connections

<i>Video out terminal</i>	<i>Other connections</i>
2 x HD SDI	1 x USB (A) (USB-keyboard)
1 x HDMI / DVI	1 x Remote IN (footswitch)
1 x Y-Pb-Pr (Component)	1 x Remote OUT (video
1 x Y/C (PAL / NTSC)	printer, video recorder,...)
1 x CVBS (PAL / NTSC)	1 x RJ45 (Service)

Protection class

|

Safety class

BF

IP-Code

IP 20

Standard

IEC 60601-1-2 / IEC 60601-1-1

Device classification

|

Features

White balance, boost function
 On-screen-menu
 3 user settings storable
 2.5 digital zoom
 Freeze function
 Character generator

Dimensions control unit

360 mm x 125 mm x 351 mm (W x H x D);
 weight: approx. 4.5 kg

Delivery contains

CCU, camera head with 3,05m (10ft) cable, mains cable,
 Y/C cable, BNC cable, HDMI-DVI cable, HDMI cable, user
 manual

Technische Daten

Kamerakopf

Bildformat 16:9
 Bildsensor: 3 x 1/3" MOS
 Einlegbar (mit der angebrachten Kappe)

Spannungsbereich (Stromverbrauch)

100–240 V (40 VA)

Frequenz

50–60 Hz

Geräteschutz

2 x T3,15 A

Videosystem

Bildauflösung: Full HD 1920 x 1080
 TV-Auflösung: > 1000 Zeilen
 Empfindlichkeit: < 3 Lux (1/1,4)
 Automatischer Weißabgleich
 Automatikverschluss: 1/50 (1/60) bis 1/100.000 sec

Aufnahme

Bildformat: JPG 1920 x 1080
 Videoformat: Full HD 1920 x 1080; Mpeg-4
 (H.264 Codec); Bildrate 60fps
 Anschluss: USB (A)

Anschlüsse Signalausgänge

<i>Videoausgang</i>	<i>Andere Anschlüsse</i>
2 x HD SDI	1 x USB (A) (USB-Tastatur)
1 x HDMI / DVI	1 x Remote IN (Fußschalter)
1 x Y-Pb-Pr (Komponente)	1 x Remote OUT (Video-
1 x Y/C (PAL / NTSC)	printer, Videorekorder, ...)
1 x CVBS (PAL / NTSC)	1 x RJ45 (Service)

Schutzklasse

|

Sicherheitsklasse

BF

IP-Code

IP 20

Standard

IEC 60601-1-2 / IEC 60601-1-1

Geräteklassifizierung

|

Ausstattung

Weißabgleich, Boost-Funktion
 On-Screen-Menü
 3 Benutzereinstellungen speicherbar
 2,5 x Digitaler Zoom
 Freeze-Funktion
 Zeichengenerator

Abmessungen Steuergerät

360 mm x 125 mm x 351 mm (B x H x T);
 Gewicht: ca. 4,5 kg

Lieferung enthält

CCU, Kamerakopf mit 3,05m (10ft) Kabel, Netzkabel,
 Y/C-Kabel, BNC-Kabel, HDMI-DVI-Kabel, HDMI-Kabel,
 Bedienungsanleitung



508510FX **SOLO-LITE LED**, LED Light Source
SOLO-LITE LED, LED Lichtquelle

- Low noise
- Low heat conduction
- Electronical light control via buttons
- Pure daylight quality

- Geringer Geräuschpegel
- Geringe Wärmeübertragung
- Elektronische Helligkeitssteuerung über Tasten
- Tageslichtqualität

Endoscopy Endoskopie

Technical Data

LED module

LED CRI 90, Daylight quality, approx. 5700 K
 Lifetime: > 20.000 hr

Voltage range (current consumption)

100–240 V (130 VA)

Frequency

50–60 Hz

Device protection

2 x T3,15 A

Light guide connection

Storz adapter, automatic light intensity control

Connections

Video-IN *Other connections*
 1 x Video, BNC 1 x RJ45 (Service)

Protection class (acc.to IEC 60601-1)

|

Safety class

BF

IP-Code

IP 20

Standard

IEC 60601-1-2

Device classification

|

Dimensions control unit

360 mm x 125 mm x 251 mm (W x H x D);
 weight: approx. 5 kg

Delivery contains

Light source, mains cable, user manual

Technische Daten

LED Modul

LED CRI 90, Tageslichtqualität, ca. 5700 K
 Lebensdauer: > 20.000 Hr

Spannungsbereich (Stromverbrauch)

100–240 V (130 VA)

Frequenz

50–60 Hz

Geräteschutz

2 x T3,15 A

Lichtleiteranschluss

Storz Adapter, automatische Lichtintensitätsregelung

Anschlüsse

Signaleingänge *Andere Anschlüsse*
 1 x Video, BNC 1 x RJ45 (Service)

Schutzklasse (nach IEC 60601-1)

|

Sicherheitsklasse

BF

IP-Code

IP 20

Standard

IEC 60601-1-2

Geräteklassifizierung

|

Abmessungen Steuergerät

360 mm x 125 mm x 251 mm (B x H x T);
 Gewicht: ca. 5 kg

Lieferung enthält

Lichtquelle, Netzkabel, Bedienungsanleitung



509050FX **24" Monitor**
 24" Monitor

509060FX **27" Monitor**
 27" Monitor

- IPS display with a large viewing angle of 178°
- Precise and true color illustration of fine details
- Robust metal housing

- IPS Display mit großem Blickwinkel von 178°
- Präzise und farbgetreue Abbildung feinsten Details
- Robustes Metallgehäuse

Endoscopy Endoskopie

Technical Data

Display

Panel: 24" or 27"
 Resolution: 1920 x 1080 pixels (Full HD)
 Brightness: 250cd/rn2
 Pixel failure class: 1
 Pixel/ Dot/ Pitch: 24" 0.2475 mm
 27" 0.3114 mm
 Viewing angle: horizontal 178°
 vertical 178°
 Color display: 16,7 Mio.

Video Interfaces

1 x VGA; 1 x DVI-I; 1 x HDMI

Power Supply

Internal power adaper (max. 60W)

Environmental Conditions

Operating: – Temperatur +10°C...+40°C
 – Humidity 10%...85%, non condensing
 Storage: – Temperatur –20°C...+60°C
 – Humidity 10%...85%, non condensing

Potential Equalization

Equipotential bonding bolt according to DIN 42801

Housing

Material: Metal, powder coated
 Color: – Housing RAL 9003 (white, matted)
 – Glasprint RAL 9003 (white)
 Protection Class: Front IP65, rear IP54
 Dimensions: – 24" 595 x 379 x 60 mm (W x H x D)
 weight approx. 10 kg
 – 27" 677 x 431 x 60 mm (W x H x D)
 weight approx. 12 kg
 Mounting: VESA 100

Conformity

CE, EN 60601-1, EN 60601-1-2

Technische Daten

Display

Panel: 24" oder 27"
 Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD)
 Helligkeit: 250cd/m2
 Pixelfehler: Klasse 1
 Pixelgröße: 24" 0,2475 mm
 27" 0,3114 mm
 Blickwinkel: horizontal 178°
 vertikal 178°
 Farben: 16,7 Mio.

Video-Schnittstellen

1 x VGA; 1 x DVI-1; 1 x HDMI

Stromversorgung

Internes med. Netzteil (max. 60W)

Umgebungsbedingungen

Betrieb: – Temperatur +10°C...+40°C
 – Luftfeuchte 10%...85%, nicht kondensierend
 Lagerung: – Temperatur –20°C...+60°C
 – Luftfeuchte 10%...85%, nicht kondensierend

Potentialausgleich

Bolzen nach DIN 42801

Gehäuse

Ausführung: Metall, pulverbeschichtet
 Farbe: – Gehäuse RAL 9003 (weiß, matt)
 – Glasdruck RAL 9003 (weiß)
 Schutzklasse: Front 11265, Rückseite IP54
 Abmessungen: – 24" 595 x 379 x 60 mm (B x H x T)
 Gewicht ca. 10 kg
 – 27" 677 x 431 x 60 mm (B x H x T)
 Gewicht ca. 12 kg
 Befestigung: VESA 100

Konformität:

CE, EN60601-1, EN60601-1-2



710395FX **LED Battery light source**, with magnetic USB charger
LED Akku-Lichtquelle, mit magnetischer USB Ladestation




507018FX **TV Adapter**, f=18mm, C-Mount, waterproof
TV Adapter, f=18mm, C-Mount, einlegbar

507018FX	f=18mm, C-Mount, waterproof	f=18mm, C-Mount, einlegbar
507022FX	f=22mm, C-Mount, waterproof	f=22mm, C-Mount, einlegbar
507025FX	f=25mm, C-Mount, waterproof	f=25mm, C-Mount, einlegbar
507028FX	f=28mm, C-Mount, waterproof	f=28mm, C-Mount, einlegbar



507034FX **Zoom TV Adapter**, f=15-30mm, C-Mount, waterproof
Zoom TV Adapter, f=15-30mm, C-Mount, einlegbar

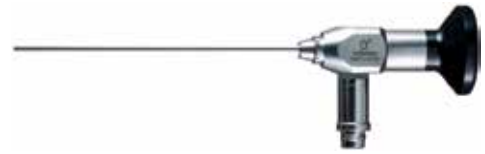

718100FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 100 mm, Ø 1.9 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 100 mm, Ø 1,9 mm

718100FX	autoclavable / 0°, WL 100 mm, Ø 1.9 mm	autoklavierbar / 0°, NL 100 mm, Ø 1,9 mm
718130FX	autoclavable / 30°, WL 100 mm, Ø 1.9 mm	autoklavierbar / 30°, NL 100 mm, Ø 1,9 mm
718400FX	autoclavable / 0°, WL 70 mm, Ø 1.9 mm	autoklavierbar / 0°, NL 70 mm, Ø 1,9 mm
718430FX	autoclavable / 30°, WL 70 mm, Ø 1.9 mm	autoklavierbar / 30°, NL 70 mm, Ø 1,9 mm



717100FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 60 mm, Ø 2.7 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 60 mm, Ø 2,7 mm

717100FX	autoclavable / 0°, WL 60 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 0°, NL 60 mm, Ø 2,7 mm
717130FX	autoclavable / 30°, WL 60 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 30°, NL 60 mm, Ø 2,7 mm
717170FX	autoclavable / 70°, WL 60 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 70°, NL 60 mm, Ø 2,7 mm



728500FX **Hi-View Telescope, autoclavable, 0°, WL 110 mm, Ø 2.7 mm**
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 110 mm, Ø 2,7 mm

728500FX	autoclavable / 0°, WL 110 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 0°, NL 110 mm, Ø 2,7 mm
728530FX	autoclavable / 30°, WL 110 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 30°, NL 110 mm, Ø 2,7 mm
728570FX	autoclavable / 70°, WL 110 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 70°, NL 110 mm, Ø 2,7 mm




728200FX **Hi-View Telescope, autoclavable, 0°, WL 140 mm, Ø 2.7 mm**
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 140 mm, Ø 2,7 mm

728200FX	autoclavable / 0°, WL 140 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 0°, NL 140 mm, Ø 2,7 mm
728230FX	autoclavable / 30°, WL 140 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 30°, NL 140 mm, Ø 2,7 mm
728270FX	autoclavable / 70°, WL 140 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 70°, NL 140 mm, Ø 2,7 mm



728100FX **Hi-View Telescope, autoclavable, 0°, WL 195 mm, Ø 2.7 mm**
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 195 mm, Ø 2,7 mm

728100FX	autoclavable / 0°, WL 195 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 0°, NL 195 mm, Ø 2,7 mm
728130FX	autoclavable / 30°, WL 195 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 30°, NL 195 mm, Ø 2,7 mm
728170FX	autoclavable / 70°, WL 195 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 70°, NL 195 mm, Ø 2,7 mm

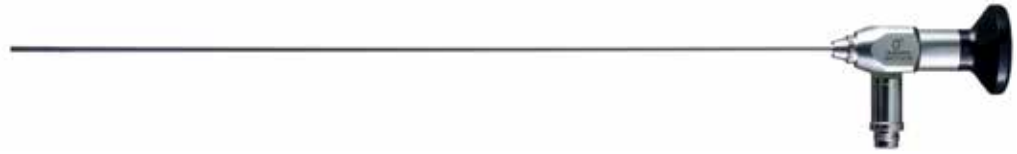

701300FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 270 mm, Ø 2.7 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 270 mm, Ø 2,7 mm

701300FX	autoclavable / 0°, WL 270 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 0°, NL 270 mm, Ø 2,7 mm
701330FX	autoclavable / 30°, WL 27 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 30°, NL 270 mm, Ø 2,7 mm



730100FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 150 mm, Ø 3 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 150 mm, Ø 3 mm

730100FX	autoclavable / 0°, WL 150 mm, Ø 3 mm	autoklavierbar / 0°, NL 150 mm, Ø 3 mm
730130FX	autoclavable / 30°, WL 150 mm, Ø 3 mm	autoklavierbar / 30°, NL 150 mm, Ø 3 mm
730145FX	autoclavable / 45°, WL 150 mm, Ø 3 mm	autoklavierbar / 45°, NL 150 mm, Ø 3 mm



716100FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 50 mm, Ø 4 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 50 mm, Ø 4 mm

716100FX	autoclavable / 0°, WL 50 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 0°, NL 50 mm, Ø 4 mm
716130FX	autoclavable / 30°, WL 50 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 30°, NL 50 mm, Ø 4 mm



750100FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 185 mm, Ø 4 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 185 mm, Ø 4 mm

750100FX	autoclavable / 0°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 0°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750130FX	autoclavable / 30°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 30°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750145FX	autoclavable / 45°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 45°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750170FX	autoclavable / 70°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 70°, NL 185 mm, Ø 4 mm



700900FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 300 mm, Ø 4 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 300 mm, Ø 4 mm

700900FX	autoclavable / 0°, WL 300 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 0°, NL 300 mm, Ø 4 mm
700930FX	autoclavable / 30°, WL 300 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 30°, NL 300 mm, Ø 4 mm
700970FX	autoclavable / 70°, WL 300 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 70°, NL 300 mm, Ø 4 mm



750270FX **Hi-View Micro-Laryngoscope**, autoclavable, 70°, WL 185 mm, Ø 4 mm
Hi-View Mikro-Laryngoskop, autoklavierbar, 70°, NL 185 mm, Ø 4 mm



521670FX **Hi-View Laryngo-Pharyngoscope**, autoclavable, 70°, WL 190 mm, Ø 6 mm
Hi-View Laryngo-Pharyngoskop, autoklavierbar, 70°, NL 190 mm, Ø 6 mm



520970FX **Hi-View Laryngo-Pharyngoscope**, autoclavable, 70°, WL 190 mm, Ø 8 mm
Hi-View Laryngo-Pharyngoskop, autoklavierbar, 70°, NL 190 mm, Ø 8 mm




521170FX **Hi-View Laryngo-Pharyngoscope**, autoclavable, 70°, WL 190 mm, Ø 10 mm
Hi-View Laryngo-Pharyngoskop, autoklavierbar, 70°, NL 190 mm, Ø 10 mm

521170FX	autoclavable / 70°, WL 190 mm, Ø 10 mm	autoklavierbar / 70°, NL 190 mm, Ø 10 mm
521190FX	autoclavable / 90°, WL 190 mm, Ø 10 mm	autoklavierbar / 90°, NL 190 mm, Ø 10 mm



522090FX **Hi-View Tele-Laryngo-Pharyngoscope**, with 5x and 7x magnification, soakable, 90°, WL 200 mm, Ø 10 mm
Hi-View Tele-Laryngo-Pharyngoskop, mit Vergrößerung 5x und 7x, einlegbar, 90°, NL 200 mm, Ø 10 mm

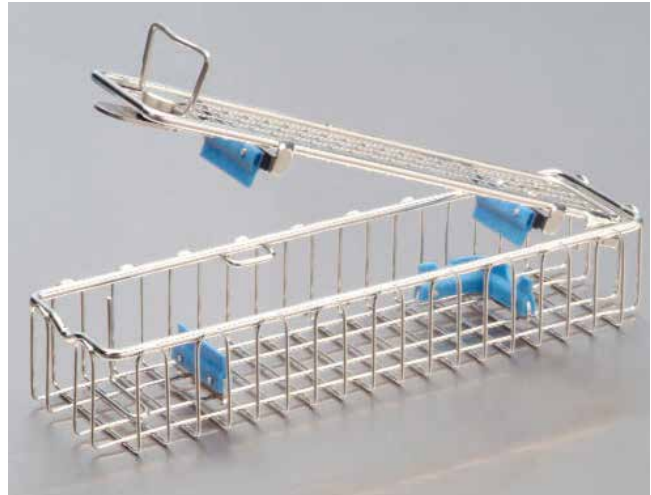

708591FX **Wire Basket**, for 1 rigid endoscope, size 290 x 80 x 52 mm
Siebkorb, für 1 starres Endoskop, Größe 290 x 80 x 52 mm

708590FX	for 2 rigid endoscopes / size 290 x 80 x 52 mm	für 2 starre Endoskope / Größe 290 x 80 x 52 mm
708591FX	for 1 rigid endoscope / size 290 x 80 x 52 mm	für 1 starres Endoskop / Größe 290 x 80 x 52 mm
708592FX	for 1 rigid endoscope / size 460 x 80 x 52 mm	für 1 starres Endoskop / Größe 460 x 80 x 52 mm
708593FX	for 2 rigid endoscopes / size 460 x 80 x 52 mm	für 2 starre Endoskope / Größe 460 x 80 x 52 mm



741200FX **Protection Tube**, for Telescopes
Schutzhülse, für Optiken



863100FX



863110FX



863101FX

863100FX **Antifog solution "ULTRA STOP"**, pipette bottle, 25 ml
Antibeschlagmittel "ULTRA STOP", Pipettenflasche, 25 ml

863110FX **Antifog solution "ULTRA STOP"**, spray bottle, 15 ml
Antibeschlagmittel "ULTRA STOP", Sprühflasche, 15 ml

863101FX **Antifog solution "ULTRA STOP"**, injection vial, sterile, 30 ml
Antibeschlagmittel "ULTRA STOP", Durchstechflasche, steril, 30 ml



700715FX **Nasopharyngoscope, 0°, WL 300 mm, Ø 3.4 mm**
Nasopharyngoskop, 0°, NL 300 mm, Ø 3,4 mm

700715FX	0°, WL 300 mm, Ø 3.4 mm	0°, NL 300 mm, Ø 3,4 mm
700730FX	0°, WL 300 mm, Ø 2.8 mm	0°, NL 300 mm, Ø 2,8 mm
700735FX	with working channel / 0°, WL 300 mm, Ø 3.8 mm	mit Arbeitskanal / 0°, NL 300 mm, Ø 3,8 mm



700724FX **USB Video Rhinolaryngoscope**, with multi-function buttons, 0°, WL 300 mm, Ø 3.6 mm
USB Video Rhinolaryngoskop, mit Multifunktionsknöpfen, 0°, NL 300 mm, Ø 3,6 mm



716500FX **Fiber Optic Light Cable**, with Storz/Storz adapters, autoclavable, 1.8 m, Ø 3.5 mm
Fiberglas-Lichtkabel, mit Storz/Storz Adaptern, autoklavierbar, 1,8 m, Ø 3,5 mm

716500FX with Storz/Storz adapters, autoclavable / 1.8 m, Ø 3.5 mm
mit Storz/Storz Adaptern, autoklavierbar / 1,8 m, Ø 3,5 mm

716600FX with Wolf/Wolf adapters, autoclavable / 1.8 m, Ø 3.5 mm
mit Wolf/Wolf Adaptern, autoklavierbar / 1,8 m, Ø 3,5 mm

716700FX with Storz/Storz adapters, autoclavable / 1.8 m, Ø 4.9 mm
mit Storz/Storz Adaptern, autoklavierbar / 1,8 m, Ø 4,9 mm

716702FX with Storz/Storz adapters, autoclavable / 2.3 m, Ø 4.9 mm
mit Storz/Storz Adaptern, autoklavierbar / 2,3 m, Ø 4,9 mm

716703FX with Wolf/Wolf adapters, autoclavable / 1.8 m, Ø 4.9 mm
mit Wolf/Wolf Adaptern, autoklavierbar / 1,8 m, Ø 4,9 mm

716704FX with Wolf/Wolf adapters, autoclavable / 2.3 m, Ø 4.9 mm
mit Wolf/Wolf Adaptern, autoklavierbar / 2,3 m, Ø 4,9 mm



816500FX **High Performance Fiber Optic Light Cable**, with Storz/Storz adapters, autoclavable, 1.8 m, Ø 3.5 mm
Hochleistungs-Fiberglas-Lichtkabel, mit Storz/Storz Adaptern, autoklavierbar, 1,8 m, Ø 3,5 mm

816500FX with Storz/Storz adapters, autoclavable / 1.8 m, Ø 3.5 mm
mit Storz/Storz Adaptern, autoklavierbar / 1,8 m, Ø 3,5 mm

816600FX with Wolf/Wolf adapters, autoclavable / 1.8 m, Ø 3.5 mm
mit Wolf/Wolf Adaptern, autoklavierbar / 1,8 m, Ø 3,5 mm

816700FX with Storz/Storz adapters, autoclavable / 1.8 m, Ø 4.9 mm
mit Storz/Storz Adaptern, autoklavierbar / 1,8 m, Ø 4,9 mm

816702FX with Storz/Storz adapters, autoclavable / 2.3 m, Ø 4.9 mm
mit Storz/Storz Adaptern, autoklavierbar / 2,3 m, Ø 4,9 mm

816703FX with Wolf/Wolf adapters, autoclavable / 1.8 m, Ø 4.9 mm
mit Wolf/Wolf Adaptern, autoklavierbar / 1,8 m, Ø 4,9 mm

816704FX with Wolf/Wolf adapters, autoclavable / 2.3 m, Ø 4.9 mm
mit Wolf/Wolf Adaptern, autoklavierbar / 2,3 m, Ø 4,9 mm



503050FX **UNI-CART Trolley**, Basic Version with four wheel base
UNI-CART Gerätewagen, Basisversion mit vier Auslegern



503110FX **Equipment Trolley, Version E, with 3 shelves**
Gerätewagen, Version E, mit 3 Ablagen



503120FX **Equipment Trolley, Version E, with 3 shelves**
Gerätewagen, Version E, mit 3 Ablagen



503130FX **Equipment Trolley, Version S, with 5 shelves**
Gerätewagen, Version S, mit 5 Ablagen

Numerical Index
Numerischer Index

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
503050FX	30
503110FX	31
503120FX	32
503130FX	33
507018FX	17
507022FX	17
507025FX	17
507028FX	17
507034FX	17
507086FX	6
507090FX	10
507105FX	8
508510FX	12
509050FX	14
509060FX	14
520970FX	23
521170FX	23
521190FX	23
521670FX	22
522090FX	23
700715FX	26
700715FX	26
700724FX	27
700730FX	26
700735FX	26
700900FX	21
700930FX	21
700970FX	21
701300FX	20
701330FX	20
708590FX	24
708591FX	24
708592FX	24
708593FX	24
710395FX	16
716100FX	20
716130FX	20
716500FX	28
716600FX	28
716700FX	28
716702FX	28
716703FX	28
716704FX	28
717100FX	18
717130FX	18
717170FX	18
718100FX	18
718130FX	18
718400FX	18
718430FX	18
728100FX	19
728130FX	19
728170FX	19
728200FX	19
728230FX	19
728270FX	19
728500FX	19
728530FX	19

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
728570FX	19
730100FX	20
730130FX	20
730145FX	20
741200FX	25
750100FX	21
750130FX	21
750145FX	21
750170FX	21
750270FX	22
816500FX	29
816600FX	29
816700FX	29
816702FX	29
816703FX	29
816704FX	29
863100FX	25
863101FX	25
863110FX	25

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
------------------------------------	-----------------------------

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
------------------------------------	-----------------------------

Numerical Index
Numerischer Index

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
------------------------------------	-----------------------------

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
------------------------------------	-----------------------------

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
------------------------------------	-----------------------------

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
------------------------------------	-----------------------------

Author / Description	Page
24" Monitor	14
Antifog solution "ULTRA STOP"	25
Equipment Trolley, Version E	31, 32
Equipment Trolley, Version S	33
Fiber Optic Light Cable	28
Hi-View Laryngo-Pharyngoscope	22, 23
Hi-View Telescope	18, 19, 20, 21
High Performance Fiber Optic Light Cable	29
LED Battery light source	16
Nasopharyngoscope	26
ONE-CAM HD	8
Protection Tube	25
SOLO-LITE LED	12
TRE-CAM HD	10
TV Adapter.	17
TWIM-CAM HD USB FLEX	6
UNI-CART Trolley.	30
USB Video Rhinolaryngoscope.	27
Wire Basket	24
Zoom TV Adapter	17

Author / Description	Page
-----------------------------	-------------

Autor / Beschreibung	Seite
24" Monitor	14
Antibeschlagmittel „ULTRA STOP“	25
Fiberglas-Lichtkabel	28
Gerätewagen, Version E	31, 32
Gerätewagen, Version S	33
Hi-View Laryngo-Pharyngoskop	22, 23
Hi-View Optik	18, 19, 20, 21
Hi-View Tele-Laryngo-Pharyngoskop	23
Hochleistungs-Fiberglas-Lichtkabel	29
LED Akku-Lichtquelle	16
Nasopharyngoskop	26
ONE-CAM HD	8
Schutzhülse	25
Siebkorb	24
SOLO-LITE LED	12
TRE-CAM HD	10
TV Adapter	17
TWIM-CAM HD USB FLEX	6
UNI-CART Gerätewagen	30
USB Video Rhinolaryngoskop	27
Zoom TV Adapter	17

Autor / Beschreibung	Seite
----------------------	-------

FENTEXmedical GmbH

take-off GewerbePark 2
D-78579 Neuhausen ob Eck

Tel. +49 (0) 7467 -949 62 0
Fax +49 (0) 7467 - 949 62 17
info@fentexmedical.com
www.fentexmedical.com

FENTEX Instruments · *Made in Germany*

© FENTEXmedical GmbH · 2026 · Art.-Nr 007FX

